


Sole[®] system

Always One Step Ahead

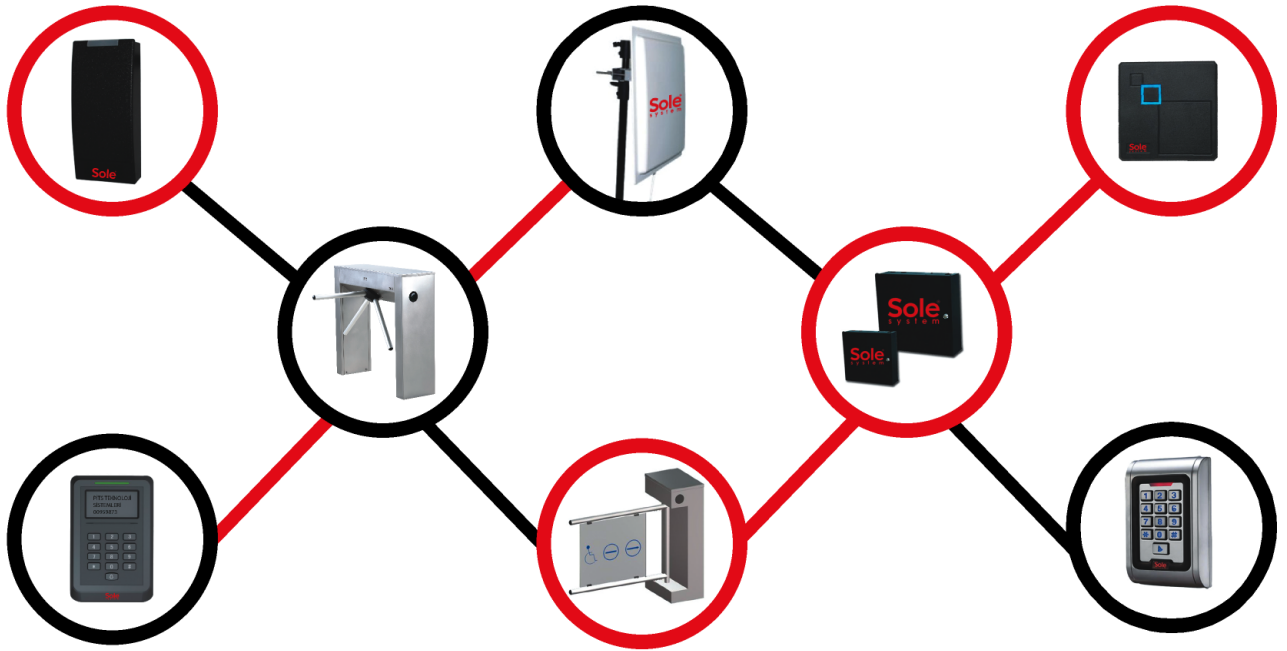

Kaliteli Ürün
İyi Fiyat
Hızlı Hizmet...

KONTROL PANELLERİ

2 Kapı - 4 Okuyucu Panel

- ✓ Kullanıcı Tanımlama : 30.000 kart ve 60.000 olay hafızası
- ✓ İletişim : TCP / IP bağlantı
- ✓ Yetki Tanımlamada : Lokal ve global anti passback
- ✓ Role : Panel üzerinde 2 ad.role bulunmaktadır
- ✓ Kart Okuyucu : 2 Kapı, 4 Wieagand bağlantılı kart okuyucu takılabilir
- ✓ Ağırlık : 0.22 Kg.
- ✓ Kutu : 290 mm x 240 mm x 75 mm
- ✓ Bilgi Koruma : 10 Yıl
- ✓ Alarm Girişi - Alarm Çıkışı : 1 Adet (1 - 65535 saniye)
- ✓ Yangın Alarm Girişi - Çıkışı : 1 Adet
- ✓ Tanımlama : Sadece kart, Sadece şifre, Kart + Şifre ile geçiş
- ✓ Hata Bildirimi : Hata durumlarında sesli ve ledli yönlendirme
- ✓ Boyut : 218 mm x 130 mm x 23 mm



4 Kapı - 4 Okuyucu Panel

- ✓ Kullanıcı Tanımlama : 30.000 kart ve 60.000 olay hafızası
- ✓ İletişim : TCP / IP bağlantı
- ✓ Yetki Tanımlamada : Lokal ve global anti passback
- ✓ Role : Panel üzerinde 4 ad. role bulunmaktadır
- ✓ Kart Okuyucu : 4 Kapı, 4 Wieagand bağlantılı kart okuyucu takılabilir
- ✓ Ağırlık : 0.22 Kg.
- ✓ Kutu : 290 mm x 240 mm x 75 mm
- ✓ Bilgi Koruma : 10 Yıl
- ✓ Alarm Girişi - Alarm Çıkışı : 1 Adet (1 - 65535 saniye)
- ✓ Yangın Alarm Girişi - Çıkışı : 1 Adet
- ✓ Tanımlama : Sadece kart, Sadece şifre, Kart + Şifre ile geçiş
- ✓ Hata Bildirimi : Hata durumlarında sesli ve ledli yönlendirme
- ✓ Boyut : 218 mm x 130 mm x 23 mm



4 Kapı - 8 Okuyucu Panel

- ✓ Kullanıcı Tanımlama : 30.000 kart ve 60.000 olay hafızası
- ✓ İletişim : TCP / IP bağlantı
- ✓ Yetki Tanımlamada : Lokal ve global anti passback
- ✓ Role : Panel üzerinde 4 ad. role bulunmaktadır
- ✓ Kart Okuyucu : 4 Kapı, 8 Wieagand bağlantılı kart okuyucu takılabilir
- ✓ Ağırlık : 0.22 Kg.
- ✓ Kutu : 290 mm x 240 mm x 75 mm
- ✓ Bilgi Koruma : 10 Yıl
- ✓ Alarm Girişi - Alarm Çıkışı : 1 Adet (1 - 65535 saniye)
- ✓ Yangın Alarm Girişi - Çıkışı : 1 Adet
- ✓ Tanımlama : Sadece kart, Sadece şifre, Kart + Şifre ile geçiş
- ✓ Hata Bildirimi : Hata durumlarında sesli ve ledli yönlendirme
- ✓ Boyut : 218 mm x 130 mm x 23 mm



SI001 Ekranlı PDKS ve Access Terminali

- ✓ Kullanıcı Tanımlama : 21.000 kart ve 53.000 olay hafızası
- ✓ LCD Ekran : Var
- ✓ İletişim : TCP / IP bağlantı
- ✓ Role : Panel üzerinde 1 ad. role bulunmaktadır
- ✓ Kutu Rengi : Siyah
- ✓ Bilgi Koruma : 10 Yıl
- ✓ Tanımlama : Sadece kart, Sadece şifre, Kart + Şifre ile geçiş
- ✓ Boyut : 125 x 82 x 22 mm
- ✓ Kart Okuma Tipi : 125 Khz. Proximity (Ops. Mifare)



SI002 PDKS ve Access Terminali

- ✓ Kullanıcı Tanımlama : 21.000 kart ve 53.000 olay hafızası
- ✓ LCD Ekran : Yok
- ✓ İletişim : TCP / IP bağlantı
- ✓ Role : Panel üzerinde 1 ad. role bulunmaktadır
- ✓ Kutu Rengi : Siyah
- ✓ Bilgi Koruma : 10 Yıl
- ✓ Tanımlama : Sadece kart
- ✓ Boyut : 125 x 82 x 22 mm
- ✓ Kart Okuma Tipi : 125 Khz. Proximity (Ops. Mifare)



HGS - OGS ANTEN 5 - 15 METRE MESAFE

SOLEsys UHF Okuyucu

- ✓ Çalışma Frekansı : 902 M-928 MHZ
- ✓ İletişim Kuralı Desteği : ISO 18000-6B, ISO 18000 - 6C (EPC GEN2)
- ✓ Çalışma Yöntemi : Kart okuma, dış tetikleyici veya yazılım komutu okuma zaman aşımına
- ✓ Frekans Güç Oranı : 0 - 30 dBm
- ✓ TAG Okuma Mesafesi : 5 - 15 Mt.
- ✓ TAG Okuma Süresi : < 6mS
- ✓ Anten : Her türlü hava koşulunda çalışabilir.
- ✓ Arabirimi : RS485, RS232, WG26, WG34, RJ45
- ✓ Çalışma Sıcaklığı : -20° + 80°
- ✓ Boyut : 450 mm x 450 x 60 mm



WIEGAND 26 KART OKUYUCULAR

RI32 Su Geçirmez Proximity Kart Okuyucu

- ✓ Bağlantı protokolü wiegand 26/34
- ✓ Okuyucu 125 KHz Proximity kart
- ✓ Okuma mesafesi 3 - 10 cm
- ✓ Sıcaklık 75° C - 25° C
- ✓ Tanıma hızı <=5 s
- ✓ Sesli ve çift renkli led uyarı
- ✓ Tüm dış etkenlerde çalışır
- ✓ Boyutları 86 x 86 x 18 mm



RI20 Metal Su Geçirmez Proximity Kart Okuyucu (IP68)

- ✓ Bağlantı protokolü wiegand 26/34
- ✓ Metal kasa
- ✓ Okuyucu 125 KHz Proximity kart
- ✓ Okuma mesafesi 3 - 10 cm
- ✓ Sıcaklık 75° C - 25° C
- ✓ Tanıma hızı <=5 s
- ✓ Sesli ve çift renkli led uyarı
- ✓ Tüm dış etkenlerde çalışır
- ✓ Boyutları 102 x 56 x 18 mm



RI26 Su Geçirmez Mifare Kart Okuyucu

- ✓ Bağlantı protokolü wiegand 26/34
- ✓ Okuyucu 13.56 MHz Mifare kart
- ✓ Okuma mesafesi 3 - 10 cm
- ✓ Sıcaklık 75° C - 25° C
- ✓ Tanıma hızı <=5 s
- ✓ Sesli ve çift renkli led uyarı
- ✓ Tüm dış etkenlerde çalışır
- ✓ Boyutları 103 x 48 x 21 mm



RI21 HID Su Geçirmez Kart Okuyucu

- ✓ HID Su geçirmez kart okuyucu
- ✓ Wiegand 26 / 34 çıkışlı kart okuyucu
- ✓ DC 12 V - 70mA - 100m wiegand bağlantısı
- ✓ Okuma mesafesi 5 - 10 cm
- ✓ Boyutları 80 x 42 x 12,5 mm



L08Y Uzun Mesafe Kart Okuyucu (1 Mt)

- ✓ 125 KHz Uzun menzil kart okuyucu standart wiegand çıkışı
- ✓ PVC Kılıf malzeme su geçirmezlik özelliği
- ✓ Sesli ve çift renkli led uyarı
- ✓ 0.2 Saniyede daha az tepki hızı
- ✓ DC 12V Çalışma gerilimi, 70mA Çalışma akımı
- ✓ Gerçek zamanlı veri transferi
- ✓ Okuma mesafesi 70 - 100 cm
- ✓ Boyutları 260 mm x 260 mm x 35 mm



YAZILIMSIZ ŞİFRELEİ VE KARTLI OKUYUCULAR (Stand-Alone)

PI88 Şifre ve Kart Okuyucu

- ✓ 125 KHz standart kart okuyucu
- ✓ 1.000 Kart hafızası
- ✓ Sadece kart, Sadece şifre, Kart + Şifre ile geiş
- ✓ Tek kapı açar
- ✓ Yazılımsız Stand - Alone çalışabilir
- ✓ Kapı alarmı ve zil çaldırma butonu
- ✓ Gece kullanımı için ışıklı klavye
- ✓ Ölçüleri 118 x 75 x 21 mm
- ✓ Çalışma Voltajı DC12V - 1A



P201 Şifre ve Kart Okuyucu

- ✓ 125 KHz su geçirmez on tuş takımı
- ✓ 1.600 Kart hafızası
- ✓ Sadece kart, Sadece şifre, Kart + Şifre ile geiş
- ✓ Tek kapı açar
- ✓ Yazılımsız Stand - Alone çalışabilir
- ✓ Kapı alarmı ve zil çaldırma butonu
- ✓ Gece kullanımı için ışıklı klavye
- ✓ Ölçüleri 140 x 95 x 45 mm
- ✓ Çalışma Voltajı DC12V - 1A



P208 Şifre ve Kart Okuyucu

- ✓ RF 125 KHz EM kart ve şifreli okuyucu
- ✓ 1.000 Kart hafızası
- ✓ Sadece kart, Sadece şifre, Kart + Şifre ile geiş
- ✓ Wiegand 26 giriş
- ✓ Tek kapı açar
- ✓ Yazılımsız Stand - Alone çalışabilir
- ✓ Kart algılama mesafesi 5 - 10 cm
- ✓ Ölçüleri 120 x 76 x 28 mm
- ✓ Çalışma Voltajı DC12V - 1A



P209 Metal Şifre ve Kart Okuyucu (IP68)

- ✓ EM 125 KHz metal kasalı IP68 su geçirmez kart ve şifreli okuyucu
- ✓ 2.000 Kart hafızası
- ✓ Sadece kart, Sadece şifre, Kart + Şifre ile geiş
- ✓ Wiegand 26 çıkışı
- ✓ Tek kapı açar
- ✓ Panel ile ve yazılımsız Stand - Alone çalışabilir
- ✓ Gece kullanımı için ışıklı klavye
- ✓ Kapı alarmı ve zil çaldırma butonu
- ✓ Ölçüleri 119 x 75 x 21 mm DC12V - 120 mA
- ✓ Çalışma Voltajı DC12V - 1A



P212 Mifare Kart ve Şifre Okuyucu (IP68)

- ✓ IP68 Su geçirmez kart ve şifreli okuyucu
- ✓ 2.000 Kullanıcı hafızası
- ✓ Kart algılama mesafesi 3 - 8 cm
- ✓ Gece kullanımı için ışıklı klavye
- ✓ Ölçüleri 120 x 59 x 22 mm
- ✓ Çalışma Voltajı DC12V - 1A



PASLANMAZ ÇELİK TURNİKELER

SOLE-720-E Çift Ayaklı Turnike

- ✓ 900 x 954 x 250 + Kol Boyu (470mm)
- ✓ Ağırlık 34 Kg.
- ✓ Klasik tip paslanmaz turnike
- ✓ Kartlı, parmak izli, şifreli sistemlere uyumlu
- ✓ Geçiş kontrol sistemlerine uygun



SOLE-500-E Tek Ayaklı Turnike

- ✓ 500 x 955 x 300 + Kol boyu (470mm)
- ✓ Ağırlık 36 Kg
- ✓ İnce yapısı ile yer kolaylığı
- ✓ Kartlı, parmak izli, şifreli sistemlere uyumlu
- ✓ Geçiş kontrol sistemlerine uygun



SOLE-602-D Çift Yönlü Turnike

- ✓ 500 x 955 x 600 + Kol boyu 2 Yönde (470 mm)
- ✓ Ağırlık 56 Kg.
- ✓ Çif yönlü geçiş sağlar
- ✓ Klasik paslanmaz turnike
- ✓ Kartlı, parmak izli ve şifreli sistemlerle uyumlu
- ✓ Geçiş kontrol sistemlerine uygun



SOLE-705-E VIP Turnike

- ✓ 450 x 955 x 300 + Kanat boyu (450 - 900mm)
- ✓ Ağırlık 40 Kg.
- ✓ VIP Geçişler ve özürlü geçişleri
- ✓ Klasik tip paslanmaz turnike
- ✓ Kartlı, parmak izli, şifreli sistemlere uyumlu
- ✓ Geçiş kontrol sistemlerine uygun



SOLE-ECO LINE 400-S Boy Turnike

- ✓ 1240 x 900 x 2180
- ✓ Ağırlık 310 Kg.
- ✓ Elektrostatik boyalı (Ops. %10 paslanmaz)
- ✓ Kartlı, parmak izli, şifreli sistemlere uyumlu
- ✓ Geçiş kontrol sistemlerine uygun



Ortak Özellikler

- ✓ Gövde : Dış ortam su korumalı
- ✓ Sac kalınlığı : 2 mm. 304 paslanmaz çelik (Boy tipi turnikeler elektrostatik boyalı tercih edilebilir.)
- ✓ Besleme : 220V. 50Hz. Beklemede ~ II W. Max. ~ 60W
- ✓ Kontrol Sistemi : Kuru kontak veya TTL. CMOS.5 - 48 V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilir.
- ✓ Saklama Sıcaklığı : -10°C / +45°C


Opsiyonel Özellikler

- ✓ -50°C ısı pozitifleme
- ✓ Işıklı yön gösterge
- ✓ Kumanda kontrol
- ✓ Düşen kol RS 232, RS 485 veya LAN (Network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

OTOPARK BARIYERLERİ

SIMPLE Bariyer Teknik Özellikleri

MODEL	SIMPLE	SIMPLE / DUVAR TİPİ
✓ Kol Boyu	300 - 520 cm	300 - 520 cm
✓ Motor	GENIUS 24 Vdc	GENIUS 24 Vdc
✓ Besleme Gerilimi (V)	220 Vac	220 Vac
✓ Motor Gücü (W)	48 W	48 W
✓ Maksimum Tork (Nm)	130 Nm.	130 Nm.
✓ Akım (A)	0,35 A	0,35 A
✓ Açılma Süresi (Sn)	3 Sn	3 Sn
✓ Çalışma Ortamı (°C)	-20° + 55°C	-20° + 55°C
✓ Kol Tipi	Yandan Kollu	Yandan Kollu
✓ Koruma Sınıfı (IP)	IP44	IP44
✓ Motor Ağırlığı (Kg)	20 Kg	20 Kg
✓ Montaj Tipi	Yere Montaj	Duvara Montaj



BARİGUARD Bariyer Teknik Özellikleri

MODEL	BARİ GUARD XLX 6 DC
✓ Kol Boyu	300 - 600 cm
✓ Motor	GENIUS 24 Vdc
✓ Besleme Gerilimi (V)	220 Vac
✓ Motor Gücü (W)	70 W
✓ Maksimum Tork (Nm)	250 Nm.
✓ Akım (A)	3 A
✓ Termal Koruma	-
✓ Açılma Süresi (Sn)	4,2 Sn
✓ Çalışma Ortamı (°C)	-20° + 55°C
✓ Kol Tipi	Ortadan Catal Kollu
✓ Motor Ağırlığı (Kg)	7,5 Kg
✓ Kasa Ebatları	375 x 210 x 1160 mm



RAINBOW Bariyer Teknik Özellikleri

MODEL	RAINBOW 324	RAINBOW 524	RAINBOW 624
✓ Kol Boyu	300 - 600 cm	300 - 600 cm	300 - 600 cm
✓ Enerji Girişi	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
✓ Motor	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
✓ Motor Gücü	280 W	280 W	480 W
✓ Max. Tork	155 Nm	140 Nm	370 Nm
✓ Açılma - Kapanma Hızı	3,4 Sn.	5 Sn.	7 Sn.
✓ Maksimum Net Kol Uzunluğu	3 Metre	5 Metre	7 Metre
✓ Çalışma Ortamı	-20 + 55 °	-20 + 55 °	-20 + 55 °
✓ Koruma Sınıfı	IP 54	IP 54	IP 54
✓ Ağırlık	66 Kg	66 Kg	72 Kg
✓ Kasa Ölçüleri	415 x 250 x 1225	415 x 250 x 1225	469 x 278 x 1225



Hidrolik Mantar Bariyer Set

- ✓ Çalışma Sistemi : Hidrolik
- ✓ Açma Süresi : 4-6 sn.
- ✓ Motor Gücü : 0,75 kw.
- ✓ Yükseklik : 500 mm.
- ✓ Genişlik : 260 mm.
- ✓ Et Kalınlığı : 27 mm.
- ✓ Set Ürünleri : Montaj kılıfı ve aparatları, İTk. Alıcı ve kumanda, 4 Adet fotosel ayağı, 2 Tk. Fotosel



Manuel ve Otomatik Yer Tuzakları

- ✓ Çalışma Sistemi : Hidrolik
- ✓ Açma Süresi : 4-6 sn.
- ✓ Motor Gücü : 0,55 kw.
- ✓ Yükseklik : 90 mm.
- ✓ Genişlik : 390 mm.
- ✓ Üst Sac Kalınlığı : 15 mm.
- ✓ Ses Yutma : Araç geçerken var



YAZILIMSIZ PARMAK İZİ CİHAZLARI

SOLEsys F6 Yazılımsız Parmak İzi + Şifre + Kart

- ✓ Stand-Alone yazılımsız geçiş yapabilen okuyucudur.
- ✓ 500 Parmak izi + 500 Şifre + 2000 Kart hafızası
- ✓ Wiegand 26 Çıkışı, Programlanabilir facility code
- ✓ USB üzerinden parmak izi alma - Yükleme
- ✓ Ölçüleri 88mm x 88mm x 30mm



SOLEsys F2 Yazılımsız Parmak İzi + Kart

- ✓ Stand-Alone yazılımsız geçiş yapabilen okuyucudur
- ✓ 3000 Parmak izi + 3000 Kart hafızası
- ✓ Wiegand 26 Çıkışı, Parmak izi, Kart yada ikisi birden
- ✓ USB üzerinden parmak izi alma - Yükleme
- ✓ Ölçüleri 115mm x 70mm x 35mm



YAZILIMLI PDKS PARMAK İZİ CİHAZLARI

SOLEsys F4 Parmak İzi + Kart+ Şifreli Access Cihazı

- ✓ Access Kontrol ve PDKS cihazı,
- ✓ TCP/IP ve RS485; USB plug and play
- ✓ Kullanım kapasitesi: 1000 Parmak izi + 1000 Kart + 1000 Şifre
- ✓ Log kapasitesi: 100.000
- ✓ Kapı açar, Çıkış butonu, Alarm, Wiegand output, Wiegand Input 12 V DC
- ✓ L115 x W105 x D29.5 mm



SOLEsys F5 Parmak İzi + Kart+ Şifreli Access Cihazı

- ✓ Access Kontrol ve PDKS cihazı,
- ✓ TCP/IP ve RS485; USB plug and play
- ✓ Kullanım kapasitesi: 1000 Parmak izi + 1000 Kart + 1000 Şifre
- ✓ Log kapasitesi: 100.000
- ✓ Kapı açar, Çıkış butonu, Alarm, Wiegand output, Wiegand Input 12 V DC
- ✓ L140 x W105 x D35.0 mm



SOLEsys P400 Parmak İzli + Kartlı ve Şifreli Terminal

- ✓ FIOP Cihaz, 2000 Parmak izi
- ✓ Log kapasitesi: 60.000 + USB 2.0 - TCP/IP
- ✓ Optik sensör, 32 Bit ARM7 Dual Core İşlemci, HSA8.0 Algoritma
- ✓ Boyut: 200 (W) x 140 (H) x 38 (D) Wiegand 26 Çıkışı
- ✓ Gümüş&Siyah Renkte, Red 0.001, Kabul etme 0.00001
- ✓ Çalışma Voltajı: 5V - 2A, 500 DPI



YÜZ TANIMA PDKS CİHAZLARI

SOLE-Y700 Yüz Tanıma, Parmak İzi, Kart ve Şifreli Terminal

- ✓ 3 Renkli Tft dokunmatik ekran
- ✓ Yüz tanıma ve kart okuyabilme
- ✓ 400 yüz, 10.000 kart kullanıcı kaydı
- ✓ 100.000 Kayıt kapasitesi
- ✓ Türkçe sesli ve ledli yönlendirme
- ✓ TCP/IP,RS485 ve USB, Wiegand bağlanılabilir



SOLE-Y702 Yüz Tanıma, Parmak İzi, Kart ve Şifreli Terminal

- ✓ 4.3 Renkli Tft dokunmatik ekran
- ✓ Yüz tanıma, parmak izi, kart ve şifre okuyabilme
- ✓ 1200 yüz, 200 parmak, 10.000 kart kullanıcı kaydı
- ✓ 100.00 Kayıt kapasitesi
- ✓ Türkçe sesli ve ledli yönlendirme
- ✓ Kilit ve turnike açtırabilir.
- ✓ TCP/IP,RS485 ve USB, Wiegand bağlanılabilir



